



SANIDOUCHE® flat

Новый насос для душа Sanidouche® flat.
Поставляется в комплекте с плоским сифоном,
что позволяет устанавливать его с поддонами от 8 см.



Технические характеристики:

Напор	до 3 м
Горизонталь	до 30 м
Наружный ø вертикальной напорной трубы	22/32 мм
Наружный ø горизонтальной напорной трубы	32–40 мм
При толщине стенки	1,5/2 мм
Диаметр подводящих труб	40 мм
Питание	220–240 V/50 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Длина кабеля	1200 мм (без вилки)
Температура стоков	50 °C макс. (до 5 мин.)
Индекс защиты	IP44
Электрический класс	1
Уровень включения	35 мм
Вес	3,5 кг

График зависимости горизонтального участка от вертикального

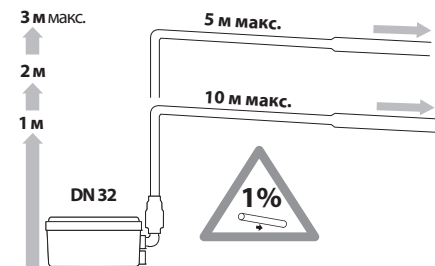


График производительности



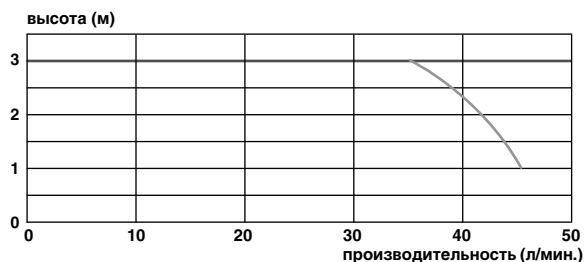



Схема подключения

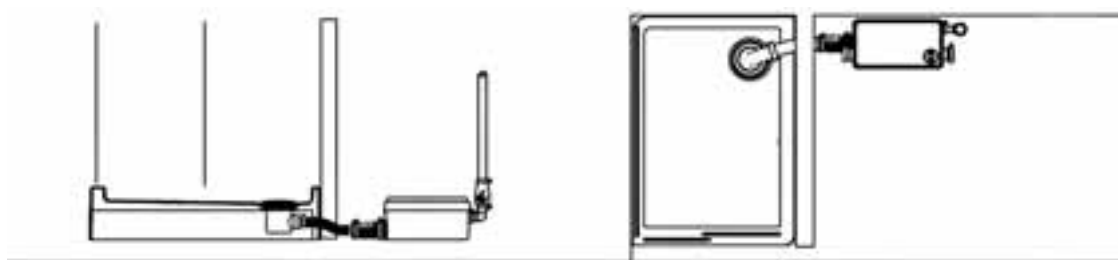

Обязательные условия монтажа

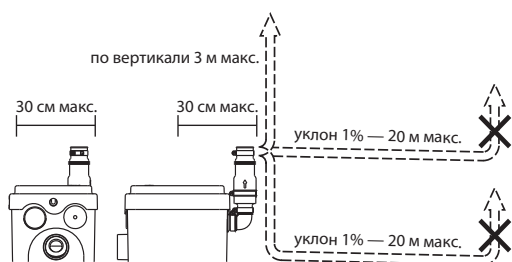


Размеры

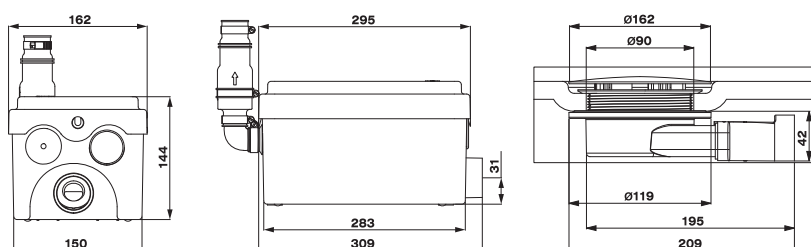

SANIDOUCHE® flat

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120904	1	Корпус
BL120905	2a	Крышка
BL120318	2b	Прокладка крышки
MPD6	3	Мотор с прессостатом
BL120796	10	Турбина
NE100121	13	Шайба М6
MA110100	9	Гайка турбины М6
BL120795	11	Крышка помпы
BL120797	14	Корпус прессостата
SI200184	15	Мембрана овальная
SA100145	17	Микровыключатель XGN 12 (8) A
SI200103	18	Кабельный патрубок
OE100127	20b	Хомут трубки Ø 30,8 мм
PCLB	21	Обратный клапан в сборе
BL120348	24	Клапан дренажного отверстия
BL120914	26	Крышка дренажного отверстия
NP100540	28a	Хомут Ø 20–32 мм
NP100560	28b	Хомут Ø 32–55 мм
NP100550	28c	Хомут Ø 25–40 мм
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø46 мм
CO100105	38	Конденсатор 6,3 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель
BL120433	41	Основание прессостата
NP100606	42	Откачивающая трубка "S"
BL120906	43	Муфта гофрированная Ø 32/46 мм
OE100129	48	Хомут кабельного входа Ø33,1 мм
AGRAPHÉ	50	Серьга
TR120120	56	Ножки корпуса
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120071	64	Пластина крепления насоса
NP100605	65	Сифон
BH200156		Сетка фильтра
SACH162		Установочный комплект
OT120251		Картон
OT120252		Упаковка аксессуаров
CA300230		Уголки из пенопласта
SE200150		Прямоугольный пенопласт

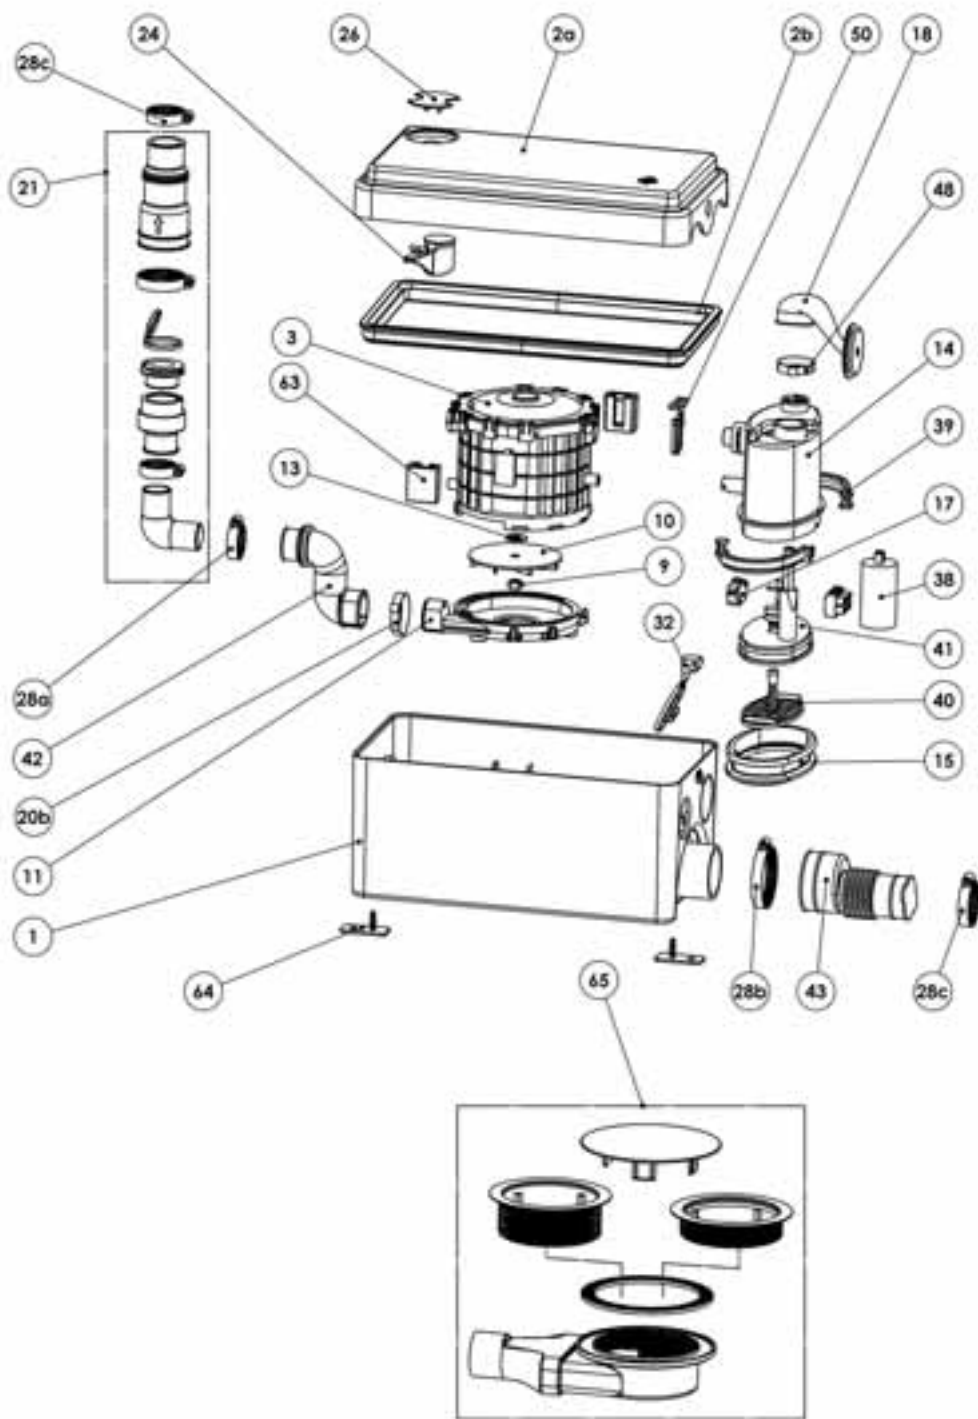

Комплектность:

A — муфта Ø 40/46 мм
 B — хомут Ø 32–55 мм
 C — патрубок Ø 32/40 мм
 D — хомут, E — колено
 F — обратный клапан
 G — хомут Ø 20–32 мм
 H — крышка дренажного отверстия
 I — саморез, J — фиксатор корпуса

